


Disponibles en qualité S 275JR selon NF EN 10025.
Dimensions selon DIN 1026-2.

Tolérances de formes et de dimensions selon
NF EN 10279.

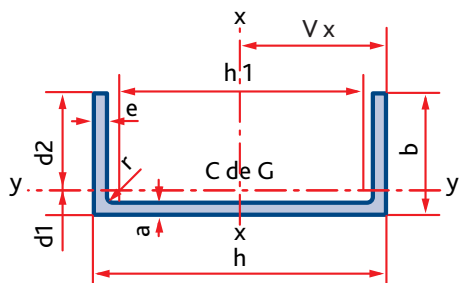

Disponibles en longueur de 6 à 15 m.

Certificat 3.1 selon NF EN 10204
Relevé de Contrôle 2.2 NF EN 10204

Profils	Dimensions					Partie droite de l'âme h1 (mm)	Section A (cm ²)	Surface de peinture	
	h (mm)	b (mm)	a (mm)	e (mm)	r (mm)			(m ² /m)	(m ² /t)
80	80	50	4	7	10	46	10,1	0,343	43,43
100	100	55	4,5	7,5	10	65	12,5	0,402	41
120	120	60	5	8	12	80	15,4	0,46	37,98
140	140	65	5	9	1,2	98	18,4	0,52	35,95
160	160	70	5,5	9,5	12	117	21,7	0,579	34,01
180	180	75	5,5	10,5	12	135	25,1	0,639	32,4
200	200	80	6	11	13	152	29	0,697	30,6
220	220	85	6,5	12	13	170	33,9	0,756	28,43
240	240	90	7	12,5	15	185	38,5	0,813	26,89
270	270	95	7,5	13,5	15	213	44,8	0,892	25,34
300	300	100	9,5	15	15	240	56,6	0,968	21,78